

# SVL56

Pompe pour piscine creusée  
haute performance 56 cadres  
à levée verticale silencieuse

#### Offre une réelle économie de temps (A)

Notre couvercle transparent monobloc simplifie l'inspection de la crépine ainsi que son accès. La pompe SVL56 possède l'un des plus grands paniers de crépine disponibles, offrant une plus grande capacité pour accueillir les débris.

#### Conçue pour la durabilité (B)

Notre corps et sortie de crépine monoblocs sont faits de thermoplastique haute température pour supporter la chaleur extrême et la corrosion. Notre conception monobloc augmente la robustesse, réduit le bruit et élimine les risques potentiels de fuite d'air associé à une conception en deux pièces.

#### Le choix vous appartient (C)

La pompe SVL56 est dotée de filets femelles de 2 po et de filets de raccord union de 2,5 po. Deux raccords unions de 2,5 po et deux de 2 po sont compris avec chaque pompe SVL56. Les choix de plomberie sont 2 po x 2 po, 2,5 po x 2,5 po, ou certains constructeurs préfèrent 2 po à la sortie et 2,5 po à l'entrée. Avec la pompe SVL56, c'est vous qui décidez.

#### Levée verticale (D)

Le diffuseur SVL56 est l'un des plus grands de l'industrie. Sa conception unique améliore le débit et réduit le bruit. Le diffuseur aide également à améliorer l'amorçage de la turbine et la levée d'eau verticale de la pompe SVL56.

#### Quelque chose qui fait parler (E)

La conception de notre turbine, combinée à notre diffuseur, est la raison pour laquelle nous avons la meilleure hauteur d'aspiration de l'industrie. La pompe SVL56 s'amorce automatiquement jusqu'à 24 pieds. La plupart des pompes se situent entre 6 et 8 pieds, ce qui signifie qu'elles travaillent plus et qu'elles sont assujetties à une plus grande usure. Alors que les autres fabricants se vantent d'environ 10 pieds de levée, la pompe SVL56 fournit 24 pieds de levée au-dessus du niveau de l'eau.

#### Moteur sécuritaire et efficace (F)

En plus d'offrir des moteurs économes en énergie ou standards dans toutes les dimensions, nous utilisons des moteurs 56 cadres à bride carrée sans interrupteur, qui offrent plus de surface de montage que les moteurs en « C ». L'arbre est doté de fentes pour qu'il soit facile de réaliser l'entretien de la turbine avec un tournevis. Le condensateur métallique se trouve en haut du moteur, ce qui élimine la nécessité d'une coupelle en plastique fragile à l'arrière du moteur. Il est impossible qu'un enfant ouvre accidentellement le boîtier de notre pompe, car nous n'utilisons pas de verrou rotatif pour sceller le boîtier. Le moteur à bride carrée se boulonne sur la plaque d'étanchéité, qui elle se boulonne sur la sortie de corps de crépine.



La pompe pour piscine creusée SVL56 est un modèle classique silencieux et facile à entretenir doté de toutes les caractéristiques éprouvées à la fine pointe de la technologie. Cette pompe a été conçue pour les piscines et les combinaisons piscine-spa, et comme pompe d'appoint pour les cascades et les systèmes de nettoyage intégrés au plancher. Pour la facilité d'entretien, la fiabilité et le choix de plomberie et de styles de moteur, la pompe SVL56 est l'option toute indiquée.

2200 E. Sturgis Rd., Oxnard CA 93030  
Phone 805.981.0262 • Fax 805.981.9403  
waterway@waterwayplastics.com • www.waterwayplastics.com



©2016 Waterway Plastics




150-8010-FR.0616

# SVL56

Pompe pour piscine creusée haute performance 56 cadres à levée verticale silencieuse

**Waterway**, un important fournisseur de produits de spas, bains et piscines, a entrepris de fabriquer la meilleure pompe pour piscine creusée de l'industrie. Nous nous sommes entretenus avec les constructeurs et le personnel d'entretien pour savoir ce qu'ils voulaient. Nous avons évalué toutes les pompes disponibles pour identifier les meilleures caractéristiques de chacune et découvrir comment les améliorer. Nous avons testé, conçu et testé de nouveau pour obtenir un résultat parfait. Nous avons entrepris de fabriquer la pompe la plus performante et la meilleure en termes d'efficacité énergétique. Nous pensons avoir atteint notre but.


La pompe pour piscine creusée **SVL56**, avec son faible niveau sonore exceptionnel, s'approche encore plus de l'objectif d'un fonctionnement totalement silencieux. Elle offre de loin la meilleure levée verticale, avec un véritable moteur 56 cadres pour assurer une longue durée de vie et une alimentation ininterrompue. L'attention aux détails est évidente dans la conception de cette toute nouvelle pompe. Conçue pour assurer un entretien et une installation aisés, la SVL56 accepte un raccord de plomberie de 2 po ou de 2,5 po et dispose de paliers doubles, ce qui permet de réduire les températures de fonctionnement pendant des années de rendement exemptes de problème.

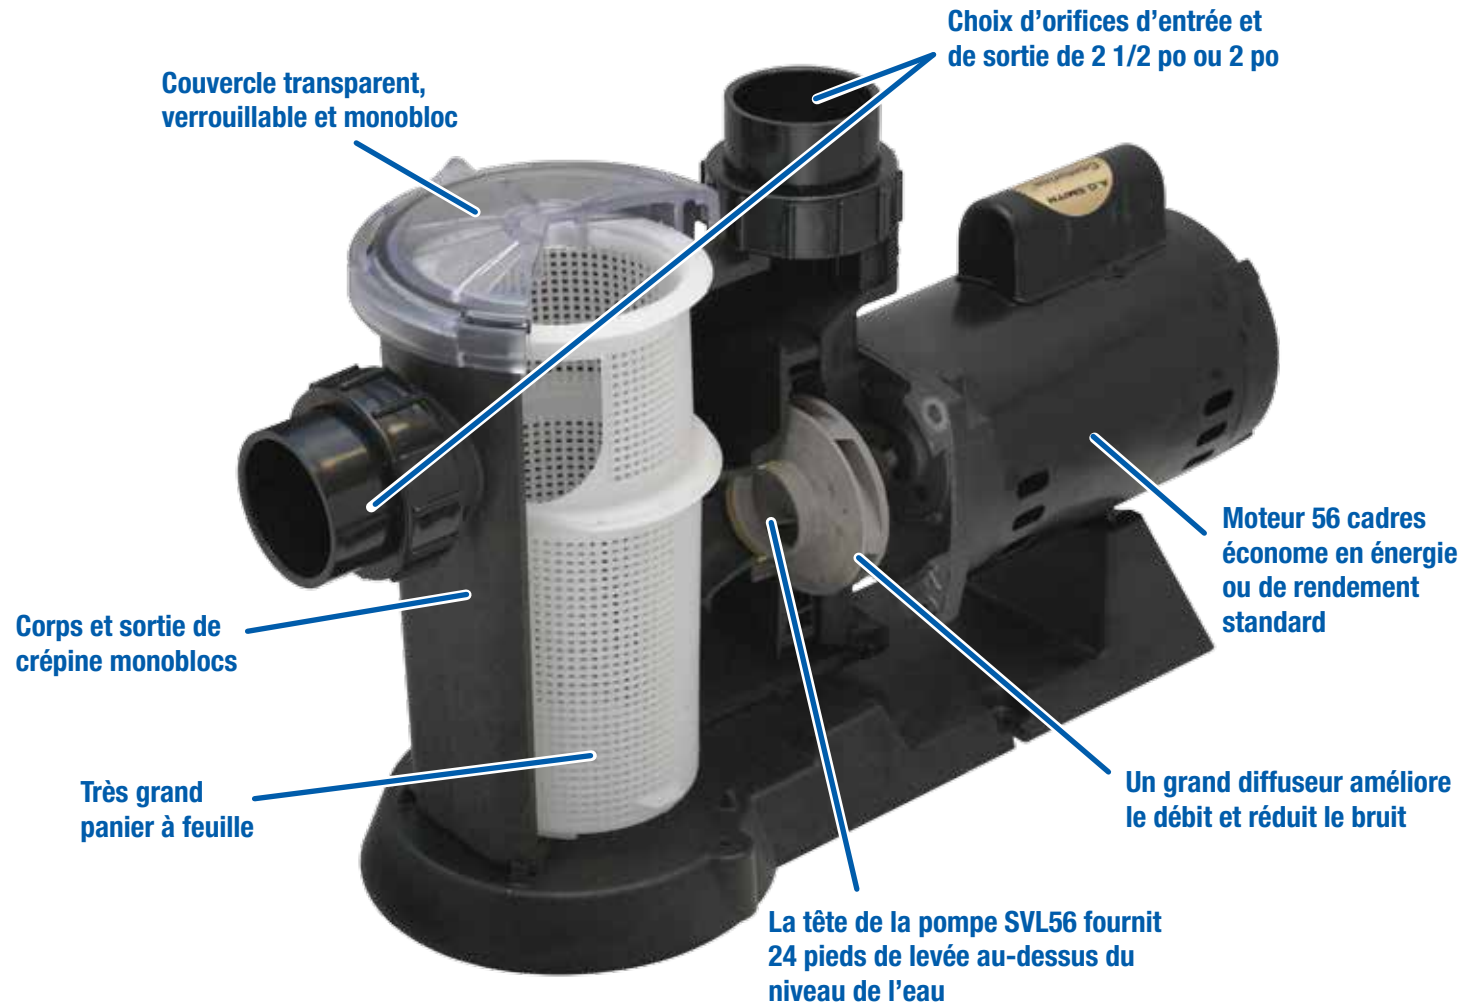


## Pompe pour piscine creusée Waterway SVL56

GRAPHIQUE DE PERFORMANCE

PRESSION DE REFOULEMENT À RENDEMENT STANDARD PAR RAPPORT AU DÉBIT

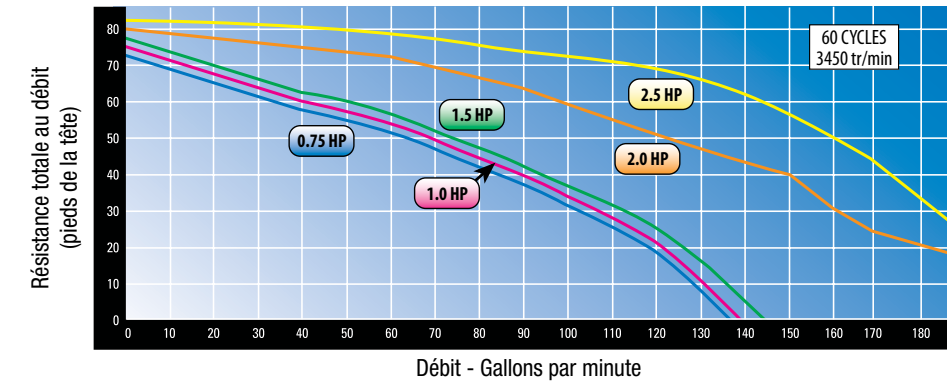

PRESSION DE REFOULEMENT ÉCOÉNERGÉTIQUE PAR RAPPORT AU DÉBIT

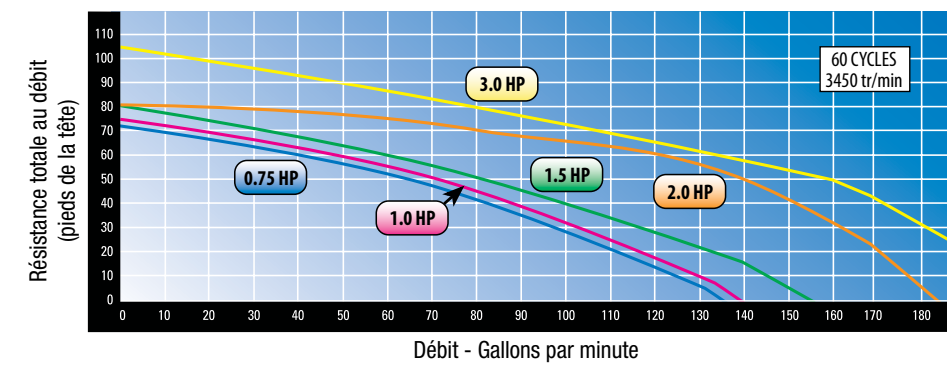

### ÉCOÉNERGÉTIQUE - PLEIN RÉGIME

Réf. pièce	Description	Tension	HP
SVL56E-110	1 vitesse - entrée et sortie de 2 po ou 2,5 po	115/230	1,0
SVL56E-115	1 vitesse - entrée et sortie de 2 po ou 2,5 po	115/230	1,5
SVL56E-120	1 vitesse - entrée et sortie de 2 po ou 2,5 po	230	2,0
SVL56E-130	1 vitesse - entrée et sortie de 2 po ou 2,5 po	230	3,0

### EFFICACITÉ STANDARD - RÉGIME MAXIMUM

SVL56S-107	1 vitesse - entrée et sortie de 2 po ou 2,5 po	115/230	0,75
SVL56S-110	1 vitesse - entrée et sortie de 2 po ou 2,5 po	115/230	1,0
SVL56S-115	1 vitesse - entrée et sortie de 2 po ou 2,5 po	115/230	1,5
SVL56S-120	1 vitesse - entrée et sortie de 2 po ou 2,5 po	230	2,0
SVL56S-125	1 vitesse - entrée et sortie de 2 po ou 2,5 po	230	2,5
SVL56S-110	2 vitesses - entrée et sortie de 2 po ou 2,5 po	230	1,0
SVL56S-115	2 vitesses - entrée et sortie de 2 po ou 2,5 po	230	1,5
SVL56S-120	2 vitesses - entrée et sortie de 2 po ou 2,5 po	230	2,0
SVL56S-125	2 vitesses - entrée et sortie de 2 po ou 2,5 po	230	2,5

### RACCORDS UNIONS DE POMPE - COMPRIS

Réf. pièce	Description	Couleur
400-6011	Raccord union de 2,5 po x port de 2,5 po	Noir
400-5991	Raccord union de 2,5 po x port de 2 po	Noir

Les pompes SVL56 sont offertes dans les modèles écoénergétiques ou haut débit.