



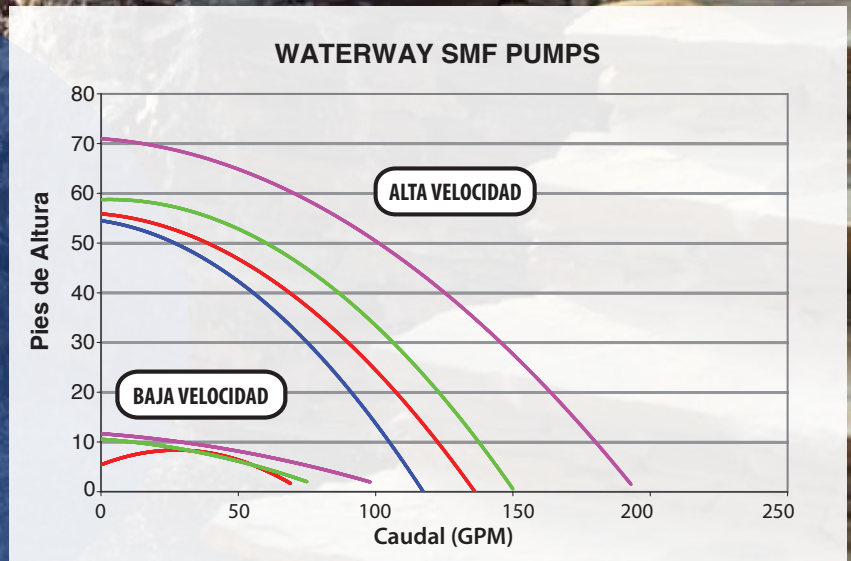

N.º de pieza	Descripción	Voltios	HP
SMF-107	1-Velocidad	115/208-230 V	¾
SMF-110	1-Velocidad	115/208-230 V	1.0
SMF-115	1-Velocidad	115/208-230 V	1.5
SMF-120	1-Velocidad	115/208-230 V	2.0
SMF-210	2-Velocidades	230 V	1.0
SMF-215	2-Velocidades	230 V	1.5
SMF-220	2-Velocidades	230 V	2.0

Características:

- Funcionamiento súper silencioso
- 2" Unificado (Carga/Descarga)
- Recipiente de una pieza y reducción de sonido por volutas
- Caudal más bajo que permite instalaciones más versátiles

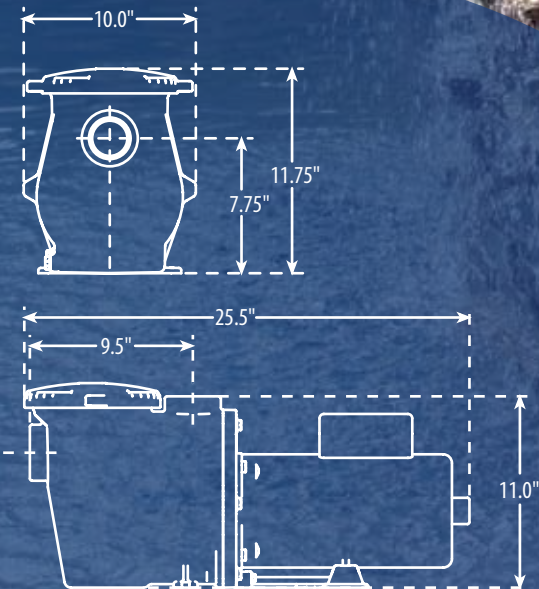

2200 East Sturgis Road, Oxnard, California 93030 • Ph. 805-981-0262 • Fax 805-981-9403
 waterway@waterwayplastics.com • www.waterwayplastics.com

Fabricado en EE. UU.

